

ЗАВОД ЧАСТЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КРАЩЕР

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОЙКОСТИ ФУТЕРОВОК ТЕЧЕК, БУНКЕРОВ, ПИТАТЕЛЕЙ подверженных абразивному износу

Изначальный вариант

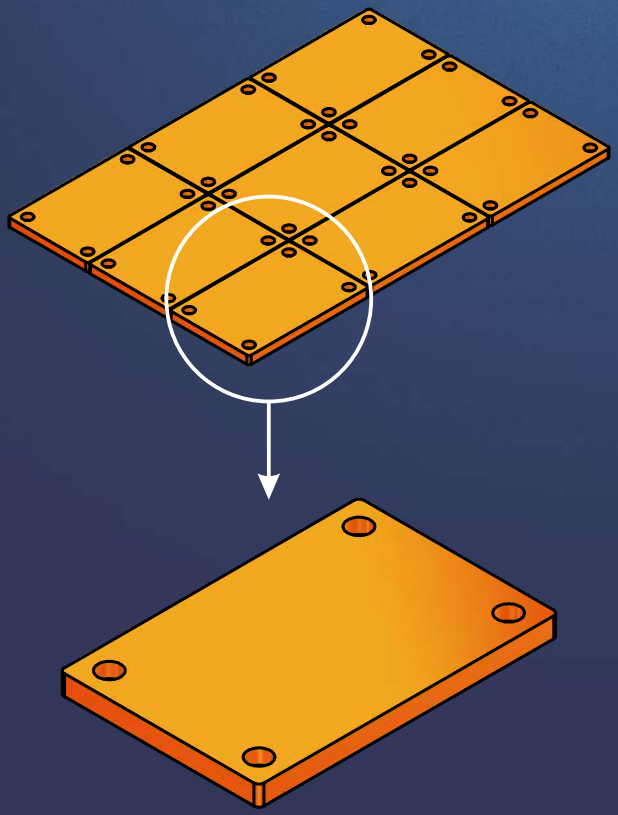

Предложение ООО ЗЧГО «КРАШЕР»

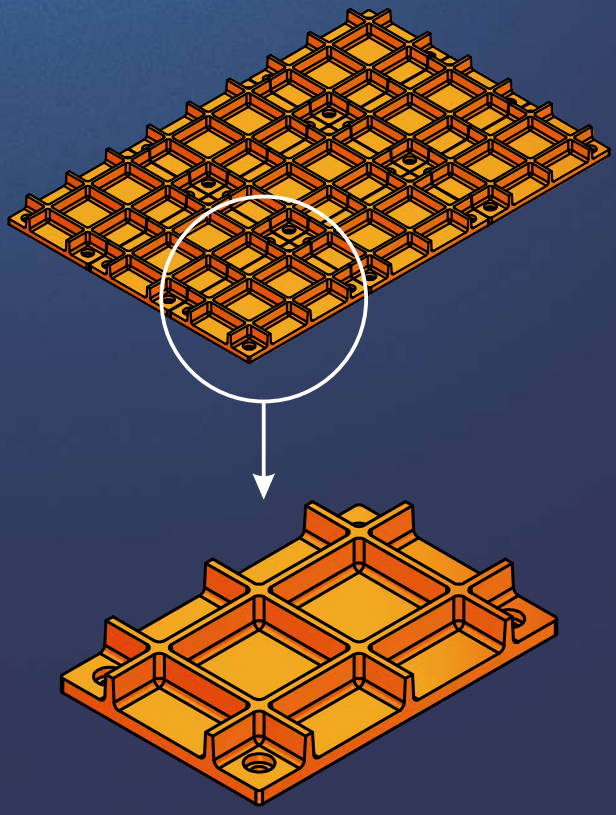

ПРИЕМУЩЕСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО ЗЧГО «КРАШЕР»

УВЕЛИЧЕНИЕ ХОДИМОСТИ
от 30% до 2х и более раз

ПРИНЦИП РАБОТЫ: за счёт углублений данная футеровка покрывается материалом «само-футеруется», материал выступает в роли износостойкого покрытия, по твёрдости и абразиву схожим с транспортируемым материалом, износ происходит не всей поверхности плиты, как было в изначальном варианте, а только ребер, что и позволяет литому элементу служить более продолжительный срок.